



## Шины для сельского хозяйства

Прицепное и навесное оборудование

Шины с тракторным рисунком




STARCO является официальным представителем фирмы ВКТ.



GROWING TOGETHER

[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)  
[www.starco.com](http://www.starco.com)





# Шины для сельского хозяйства

## Прицепное и навесное оборудование



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>4"</b>										
3.00-4	4PR	ST-32	TT	129549	260	83	170	16	3.40	2.10
4.00-4	4PR	ST-32	TT	130828	304	114	155	16	2.80	3.00
11x7.00-4	4PR	ST-31	TT	133096	270	185	420	16	3.00	6.00
<b>6"</b>										
3.50-6	4PR	ST-11	TT	129686	330	92	270	16	3.75	2.50A
	4PR	ST-32	TT	130774	341	96	165	16	3.00	2.50A
4.00-6	4PR	ST-11	TT	129907	340	102	305	16	4.50	2.50A
15x6.00-6	4PR	ST-31	TT	130521	364	151	260	16	2.10	4.50
	6PR	ST-31	TT	130545	364	151	345	16	3.00	4.50
<b>8"</b>										
3.50-8	4PR	ST-11	TT	129723	366	87	220	16	3.50	2.50A
	4PR	ST-11	TT	129716	366	87	220	16	3.50	2.50A
	4PR	ST-32	TT	130804	390	96	195	16	3.00	2.50A
4.00-8	4PR	ST-30	TT	130019	398	100	300	16	3.00	2.50A
	4PR	ST-32	TT	130002	425	110	225	16	2.80	2.50A
5.00-8	4PR	ST-30	TT	130224	445	144	325	16	3.50	3.00D
16x6.50-8	4PR	ST-31	TT	130576	416	169	280	16	1.80	5.375I
	6PR	ST-31	TT	130590	416	169	345	16	3.00	5.375I
	10PR	ST-31	TT	270807	398	167	485	16	4.90	5.375
16x9.50-8	6PR	ST-31	TT	269061	414	217	404	16	2.30	
18x8.50-8	4PR	ST-31	TL	128429	447	211	370	16	1.50	7.00I
	4PR	ST-31	TT	130637	451	215	370	16	1.60	7.00I
18.5x8.5-8	78M (6PR)	ST-85	TL	128450	462	212	425	130	3.50	7.00I
19x10.50-8	4PR	ST-30	TL	269078	488	249	535		1.60	
<b>9"</b>										
6.00-9	6PR	ST-30	TT	130309	545	165	590	25	4.25	4.00E
	10PR	ST-30	TT	130330	545	165	805	25	7.00	4.00E
<b>10"</b>										
7.50-10	10PR	ST-155 AW	TT	135557	634	214	1145	30	5.50	5.50F
	12PR	ST-155 AW	TT	135564	634	214	1290	30	6.75	5.50F
<b>12"</b>										
6.00-12	4PR	ST-82	TT	131139	582	150	370	100	2.10	4.00
	6PR	ST-82	TT	131146	582	150	430	100	2.50	4.00
7.00-12	6PR	ST-155 AW	TT	135526	667	200	830	30	3.50	4.25
	6PR	BKT AW-702	TL	291390	665	185	750	40	3.40	4.25
10.0/80-12	10PR	ST-155 AW	TL	137858	708	252	1440	30	3.90	7.00
10.0/80-12	6PR	BKT RIB IMPLEMENT	TL		746	245	1150	40	3.20	9.00
23x6.00-12	6PR	ST-33	TT	130705	584	157	450	30	3.00	4.00
200/95-12 7.00-12	101/89A8	ST-155 AW	TL	135533	684	198	825	40	4.50	4.25
300/65-12	8PR	BKT RIB-775	TL	291406	685	305	1360	40	3.60	9.00
<b>13"</b>										
23x7.00-13	4PR	ST-33	TL	129037	602	176	370	16	2.50	5.00
260/90-13 9.00-13	121/109A8	ST-155 AW	TL	135595	798	258	1450	40	4.40	6.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



ST-11/ KENDA K301  
DEESTONE D601/ DELI S-379

ST-30/ KENDA K402/404  
DELI S-390/399

ST-31/ KENDA K401  
DEESTONE D837/ DELI S-317

ST-32/ KENDA K406  
DEESTONE D401/ DELI S-318

ST-33/ KENDA K401A  
DELI S-319

ST-82/ KENDA K364  
DELI S-255

# Шины для сельского хозяйства

## Прицепное и навесное оборудование



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>14"</b>										
9.5L-14SL	8PR	<b>BKT I-1</b>	TT	350219	735	240	1090	65	3.00	7.00
<b>14.5"</b>										
24x8.00-14.5 200/60-14.5	10PR	<b>ST-33</b>	TL	129198	616	198	950	30	4.80	6.75
	14PR	<b>BKT RIB-774 B</b>	TL	291413	610	210	855	40	5.00	6.75
200/60-14.5	14PR	<b>BKT SL-441</b>	TT	291413	610	210	1100	40	7.10	6.75
<b>15"</b>										
6.70-15SL	8PR	<b>BKT I-1</b>	TT	355450	710	172	850	65	3.90	4.50
9.5-15SL	8PR	<b>BKT I-1</b>	TL	354705	765	241	1120	65	3.00	7.00
9.5-15SL	12PR	<b>BKT I-1</b>	TL		765	241	1300	65	3.90	7.00
11L-15SL	10PR	<b>BKT I-1</b>	TL		770	270	1320	65	3.00	8.00
12.5L-15SL	10PR	<b>BKT I-1</b>	TL	350547	820	310	1550	65	3.00	10.00
12.5L-15SL	12PR	<b>BKT I-1</b>	TL		820	310	1750	65	3.60	10.00
<b>15.3"</b>										
10.0/75-15.3	123A8 (10PR)	<b>ST-155 AW</b>	TL	132938	780	280	1550	40	3.90	9.00
	130A8 (14PR)	<b>ST-155 AW</b>	TL	132969	760	260	1900	40	5.50	9.00
10.0/75-15.3	18PR	<b>BKT AW-702</b>	TL	313573	760	274	2360	40	7.10	9.00
10.0/75-15.3	16PR	<b>BKT AW-909</b>	TL		760	274	2060	40	7.10	9.00
10.0/75-15.3	18PR	<b>BKT AW-909</b>	TL	312026	760	274	2360	40	7.10	9.00
11.5/80-15.3	131A8 (10PR)	<b>ST-155 AW</b>	TL	133041	858	292	1950	40	3.40	9.00
	139A8 (14PR)	<b>ST-155 AW</b>	TL	133065	845	295	2430	40	4.75	9.00
11.5/80-15.3	18PR	<b>BKT AW-702</b>	TT	350004	844	297	2575	40	7.10	9.00
11.5/80-15.3	16PR	<b>BKT AW-909</b>	TL		844	297	2575	40	7.10	9.00
12.5/80-15.3	142A8 (14PR)	<b>ST-155 AW</b>	TL	133201	889	307	2650	40	4.30	9.00
12.5/80-15.3	16PR	<b>BKT AW-702</b>	TT		885	312	2800	40	6.50	9.00
<b>15.5"</b>										
400/60-15.5	145A8 (14PR)	<b>ST-155 AW</b>	TL	134475	882	390	2900	40	3.60	13.00
	145/132A8	<b>STARCO SG Flotation</b>	TL	270296	874	390	2900	40	3.50	13.00
400/60-15.5	16PR	<b>BKT RIB-900</b>	TL		875	405	3250	40	5.20	13.00
400/60-15.5	18PR	<b>BKT AW-708</b>	TL	291420	875	405	3450	40	6.20	13.00
<b>16"</b>										
14.0/65-16	142A8 (14PR)	<b>ST-155 AW</b>	TL	153780	880	353	2650	40	4.00	11.00
180/90-16 6.00-16	100/88A8	<b>ST-155 AW</b>	TL	135502	730	178	800	40	3.75	4.00E
190/90-16 6.50-16	108/96A8	<b>ST-155 AW</b>	TL	135519	748	190	1000	40	5.00	4.50E
200/90-16 7.00-16	111/98A8	<b>ST-155 AW</b>	TL	135540	766	197	1090	40	4.75	5.00F
210/95-16 7.50-16	120/107A8	<b>ST-155 AW</b>	TL	135588	805	214	1400	40	5.50	5.50F
260/70-16 10.5/65-16	134/122A8	<b>ST-155 AW</b>	TL	135250	776	265	2120	40	7.20	W9
340/55-16 13.0/55-16	140/127A8	<b>ST-155 AW</b>	TL	135359	780	343	2500	40	4.90	11.00
360/70-16 13.0/75-16	137/124A8	<b>ST-155 AW</b>	TL	135342	910	357	2300	40	4.10	11.00
<b>17"</b>										
13.5/75-430.9	14PR	<b>ST-155 AW</b>	TT	135632	945	345	3520	30	5.50	11.00
15.0/55-17	14PR	<b>BKT AW-909</b>	TL	291437	850	391	2575	40	4.90	13.00
	18PR	<b>BKT AW-705</b>	TL	291444	850	391	3250	40	6.50	13.00
19.0/45-17	18PR	<b>BKT AW-708</b>	TL	291451	866	491	4000	40	4.50	16.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная





# Шины для сельского хозяйства

## Прицепное и навесное оборудование



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>17"</b>										
380/55-17 15.0/55-17	138/124A8	ST-155 AW	TL	153797	850	380	2360	40	3.10	12.00
	138/125A8	ST-155 AW	TL	270517	850	390	2360	40	2.80	13.00
	138/125A8	STARCO SG Flotation	TL	270302	863	376	2360	40	2.80	13.00
480/45-17 19.0/45-17	146/134A8	ST-155 AW	TL	264479	868	868	3000	40	3.20	16.00
	146/134A8	STARCO SG Flotation	TL	270319	863	455	3000	40	3.20	16.00
520/50-17	159/147A8	ST-156	TL	135489	952	516	4370	40	3.90	16.00
	159/147B	STARCO SG Flotation	TL	270586	965	530	4370	50	4.00	16.00
555/45-17	154F	ST-156	TL	135496	932	551	3750	80	5.00	16.00
<b>18"</b>										
10.5/80-18	14PR	BKT AW-702	TL		885	275	2360	40	7.00	9.00
12.5/80-18	12PR	ST-155 AW	TT	135625	965	328	2625	40	4.75	W9
	16PR	BKT AW-702	TL	291468	965	308	3350	40	6.70	9.00
13.0/65-18	16PR	BKT AW-702	TL	291475	890	336	2800	40	6.70	11.00
15.0/70-18	12PR	ST-155 AW	TT	135403	990	391	3470	30	4.30	13.00
	14PR	BKT AW-705	TL	291482	990	391	3150	40	4.90	13.00
	16PR	ST-155 AW	TT	135649	990	391	4160	30	5.75	13.00
315/80-18	143/130A8	ST-155 AW	TL	270500	961	315	2720	40	3.20	11.00
425/70-18	155/143B	STARCO SG Flotation	TL	270593	1052	465	3870	50	2.50	14.00
<b>20"</b>										
16.0/70-20	16PR	BKT AW-705	TL	291499	1075	418	4375	40	5.50	14.00
<b>22.5"</b>										
385/65-22.5	149E/156A8	BKT Flotation 648	TL	291604	1070	400	3200	70	3.50	11.75
	153E/160A8	BKT Flotation 648	TL	291628	1070	400	3600	70	4.30	11.75
400/55-22.5	148B/152A8	BKT Flotation 558	TL	291581	1020	405	3150	50	4.00	11.75

### STARCO AW

Разработаны и производятся в соответствии со стандартами производителей сельхозтехники. Шины STARCO AW являются свободнокатящимися сельхозшинами для широкого диапазона назначения. Высокие рабочие характеристики.

Стандартный рисунок протектора AW оптимизирован для хорошей самоочистки и удаления застревающих камней. Выбранная резиновая смесь дает большую ходимость как на мягких, так и на жестких поверхностях. Линейка шин STARCO AW предлагает высокие стандарты качества заводской комплектации за очень выгодную цену.



### STARCO SG Flotation

Линейка флотационных шин STARCO SG Flotation была специально разработана для обеспечения отличной работы на мягких грунтах, она дает минимальное давление при качении.

Рисунок блоков центральной части протектора образует плотное взаимное зацепление и изогнутую линию, что дает хорошую работу шины на твердых поверхностях. Специальный угол протектора плечевой зоны и боковины гарантирует первоклассное сцепление на мокрой и грязной дороге, обеспечивая шинам хорошую способность к самоочистке. Уникальная конструкция каркаса, объединенная с рисунком протектора центрального типа, значительно снижает тенденцию износа центральной части на твердых поверхностях дороги, по которым иногда приходится ездить внедорожной шине. Эта же комбинация элементов обеспечивает тихую и плавную езду на асфальтовых покрытиях.



TT – шина камерная TL – шина бескамерная



BKT AW-702

ST-155 AW  
BKT AW-705/DELI S-316ST-156 AW  
BKT AW-708


BKT AW-909

BKT Flotation 648

BKT Flotation  
Radial FL-630

# Шины для сельского хозяйства

## Прицепное и навесное оборудование



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>22.5"</b>										
400/60-22.5	149E/156A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291598	1070	400	3200	70	3.50	11.75
	153E/160A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291611	1070	400	3600	70	4.30	11.75
500/45-22.5	150B/154A8	<b>BKT Flotation 558</b>	TL	291635	1015	500	3350	50	3.60	16.00
500/50-22.5	155B/158A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291642	1070	500	3875	50	3.00	16.00
500/60-22.5	154B/157A8	<b>BKT V-Line Flotation</b>	TL	291659	1170	500	3750	50	2.40	16.00
	159B/163A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291666	1170	500	4375	50	3.20	16.00
	156B/163A8	<b>BKT V-Line Flotation</b>	TL	291673	1170	500	4375	50	3.20	16.00
550/45-22.5	152E/159A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291680	1070	550	3550	70	2.80	16.00
550/60-22.5	165A8/152A6	<b>STARCO SG Flotation</b>	TL	269979	1239	541	5150	40	2.80	16.00
	163B/167A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291703	1230	550	4875	50	2.80	16.00
	163B/167A8	<b>BKT RIB-774</b>	TL	291697	1230	550	4875	50	2.80	16.00
500/60R22.5		<b>BKT Flotation Radial FL-630</b>	TL		1172	503	3875	65	4.00	16.00
560/45R22.5	152D/163A8	<b>BKT Flotation Radial FL-630</b>	TL	291826	1076	543	3550	65	4.00	16.00
560/60R22.5	161D/172A8	<b>BKT Flotation Radial FL-630</b>	TL	291833	1244	543	4625	65	4.00	16.00
580/65R22.5	161D/172A8	<b>BKT Flotation Radial FL-630</b>	TL	291840	1325	557	4750	65	4.00	18.00
600/60R22.5		<b>BKT Flotation Radial FL-630</b>	TL		1172	611	4375	65	4.00	20.00
600/50-22.5	161B/165A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291710	1170	600	4625	50	2.60	20.00
600/55-22.5	166B/169A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291734	1230	600	5300	50	2.60	20.00
	166B/169A8	<b>BKT RIB-774</b>	TL	291727	1230	600	5300	50	2.60	20.00
700/40-22.5	162B/166A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291741	1170	700	4750	50	2.20	24.00
700/50-22.5	170B/174A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291758	1270	700	6000	50	2.40	24.00
<b>26"</b>										
18.4-26	12PR	<b>BKT TR-387</b>	TL		1430	475	3000	30	2.30	16.00
23.1-26	12PR	<b>ST-95</b>	TL	119342	1560	595	3610	30	1.70	DW20A
	16PR	<b>BKT TR-387/TR-390</b>	TL		1560	587	4375	30	2.30	20.00
	16PR	<b>ST-95</b>	TL	119359	1560	595	4270	30	2.20	DW20A
28.0L-26	16PR	<b>BKT TR-390</b>	TL		1560	714	4500	30	1.90	25.00
<b>26.5"</b>										
600/55-26.5	167B/170A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291765	1340	600	5450	50	2.60	20.00
600/55R26.5	165D	<b>BKT Flotation Radial FL-630</b>	TL		1133	611	5150	65	4.00	20.00
700/50-26.5	170B/174A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291772	1340	700	6000	50	2.40	24.00
800/45-26.5	173B/177A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291789	1340	800	6500	50	2.20	28.00
<b>28"</b>										
12.4-28	8PR	<b>BKT TR-387</b>	TT		1200	325	1550	30	2.30	11.00
16.9-28	8PR	<b>BKT TR-387</b>	TT		1400	440	2180	30	1.70	15.00
<b>30"</b>										
16.9-30	8PR	<b>BKT TR-387</b>	TT		1450	440	2300	30	1.70	15.00
18.4-30	8PR	<b>BKT TR-387</b>	TT		1510	475	2430	30	1.40	16.00
<b>30.5"</b>										
650/65-30.5	175B/179A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291796	1650	650	6900	50	2.20	20.00
750/60-30.5	179B/182A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291802	1650	750	7750	50	2.20	24.00
850/50-30.5	182B/186A8	<b>BKT Flotation 648</b>	TL	291819	1650	850	8500	50	2.20	28.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



BKT Rib-774A


BKT Rib-774B

BKT Rib-775

BKT V-Line Flotation

BKT TR-387

BKT TR-390



## Передние тракторные шины Для заднеприводных тракторов




Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>12"</b>										
4.00-12	4PR	ST-32	TT	134437	528	110	250	30	3.40	3.00D
<b>15"</b>										
5.00-15	4PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291130	655	140	290	40	2.80	4.00
	6PR	ST-32	TT	231563	668	163	430	30	3.70	5.00
	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291260	655	142	355	40	3.80	4.00
11L-15	8PR	<b>BKT Power RIB F2</b>	TL	291277	795	280	950	40	3.00	8.00
<b>15.3"</b>										
11.5/80-15.3	8PR	ST-32	TT	135618	867	290	1675	30	2.75	9.00
<b>16"</b>										
4.50-16	4PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291284	655	122	290	40	3.10	3.00
5.00-16	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291291	680	140	400	40	4.20	4.00
5.50-16	4PR	ST-32	TT	138046	710	150	425	30	2.50	4.00E
	6PR	ST-32	TT	278377	731	160	477	30	3.80	4.00E
	6PR	ST-34	TT	134598	716	154	525	30	3.70	4.00E
	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291307	720	158	425	40	3.70	4.00
	6PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291147	710	150	425	40	3.70	4.00
6.00-16	6PR	ST-32	TT	138060	735	165	560	30	3.25	4.00E
	6PR	ST-34	TT	134611	752	167	560	30	3.30	4.00E
	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291314	745	170	450	40	3.30	4.50
	6PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291154	735	170	450	40	3.30	4.50
6.50-16	6PR	ST-32	TT	134673	756	175	615	30	3.10	4.50E
	6PR	ST-34	TT	134680	745	170	615	30	3.10	4.50E
	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291321	770	180	487	40	3.10	4.50
	6PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291161	765	180	487	40	3.10	4.50
7.50-16	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291338	820	205	600	40	2.80	5.50
	6PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291178	810	207	600	40	2.80	5.50
	8PR	ST-32	TT	138084	805	205	870	30	3.70	5.50F
	8PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291345	820	205	690	40	3.70	5.50
	8PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291185	810	207	710	40	3.70	5.50
9.00-16	10PR	ST-32	TT	138114	855	234	1245	30	3.90	6.00W
	10PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291192	855	237	1000	40	3.90	8.00
10.00-16	8PR	ST-32	TT	138008	895	274	1190	30	2.80	8.00W
	8PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291208	900	275	975	40	2.80	8.00
	10PR	ST-32	TT	278353	917	251	1325	30	3.40	6.50
11.00-16	8PR	ST-32	TT	138015	956	290	1320	30	2.50	10.00W
	8PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291215	970	320	1060	40	2.50	10.00
	10PR	ST-32	TT	278360	962	287	1484	30	3.10	10.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

# Передние тракторные шины

## Для заднеприводных тракторов



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>18"</b>										
7.50-18	8PR	<b>ST-32</b>	TT	138091	860	205	945	30	3.75	5.50F
	8PR	<b>ST-34</b>	TT	134949	857	205	945	30	3.70	5.50F
	8PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291352	875	208	750	40	3.70	5.50
	8PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291222	860	207	750	40	3.70	5.50
<b>19"</b>										
4.00-19	4PR	<b>ST-32</b>	TT	138022	712	112	355	30	3.40	3.00D
	4PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291239	715	115	280	40	3.40	3.00
6.00-19	6PR	<b>ST-34</b>	TT	134628	812	162	640	30	3.30	4.50E
	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291369	814	165	515	40	3.30	4.50
	6PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291246	815	167	515	40	3.30	4.50
	8PR	<b>ST-32</b>	TT	137957	815	165	770	30	3.50	4.50E
<b>20"</b>										
6.50-20	6PR	<b>ST-32</b>	TT	269313	860	180	730	30	3.10	5.00F
	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291376	865	175	580	40	3.10	4.50
7.50-20	6PR	<b>ST-32</b>	TT	138107	915	205	875	30	2.80	5.50F
	6PR	<b>BKT TF-8181</b>	TT	291383	915	205	710	40	2.80	5.50
	8PR	<b>BKT TF-9090</b>	TT	291253	915	205	825	40	3.40	5.50


TT – шина камерная TL – шина бескамерная



ST-32  
BKT TF-9090

ST-34  
BKT TF-8181

BKT Power Rib F2



## Шины с тракторным рисунком



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>4"</b>										
3.00-4	4PR	<b>Kenda K357</b>	TL	129532	270	85	170	16	3.20	2.10
4.00-4	4PR	<b>Kenda K357</b>	TL	129778	310	97	155	16	2.80	2.10
<b>5"</b>										
3.50-5	2PR	<b>ST-40</b>	TT	129624	307	86	70	16	1.25	3.00
	2PR	<b>ST-41</b>	TT	265735	310	91	70	16	1.26	2.50
<b>6"</b>										
3.50-6	4PR	<b>Kenda K357</b>	TL	129662	337	89	165	16	3.00	2.50
4.10-6	2PR	<b>Kenda K467 Polar Trac</b>	TL	271057	325	102	130	16	1.65	3.25
	2PR	<b>Kenda K478</b>	TL	270982	325	102	130	16	1.65	3.25
11x6.00-6	2PR	<b>ST-40</b>	TL	265773	285	142	85	16	1.00	4.50
13x5.00-6	2PR	<b>Kenda K478</b>	TL	271026	325	127	135	16	1.38	3.50
	4PR	<b>ST-45</b>	TL	130422	333	119	170	16	2.20	3.50
15x5.00-6	2PR	<b>Kenda K467 Polar Trac</b>	TL	271071	375	131	195	16	1.24	3.50
	2PR	<b>Kenda K478</b>	TL	271019	375	131	195	16	1.24	3.50
<b>7"</b>										
4.00-7	4PR	<b>ST-40</b>	TT	232171	395	100	100	16	3.00	3.00
	4PR	<b>ST-40</b>	TT	129914	395	100	100	16	3.00	3.00
<b>8"</b>										
3.50-8	4PR	<b>Kenda K357</b>	TL	129709	384	93	190	16	2.80	2.50A
4.00-8	4PR	<b>ST-40</b>	TL	153278	412	115	110	16	1.20	3.75
	4PR	<b>ST-48 Super</b>	TT	130064	425	111	155	16	2.25	2.50A
	4PR	<b>Kenda K357</b>	TL	129976	421	111	155	16	2.25	2.50A
4.80/4.00-8	2PR	<b>ST-40</b>	TL	270814	412	115	110	16	1.20	3.75
4.80-8	2PR	<b>Kenda K467 Polar Trac</b>	TL	271064	423	113	200	16	1.38	3.75
	2PR	<b>Kenda K478</b>	TL	270999	423	113	200	16	1.38	3.75
16x6.50-8	2PR	<b>Kenda K467 Polar Trac</b>	TL	271088	420	155	190	16	0.97	5.375
	2PR	<b>Kenda K478</b>	TL	271002	420	155	190	16	0.97	5.375
	4PR	<b>ST-45</b>	TL	128269	425	163	280	16	1.90	5.375I
17x8.00-8	4PR	<b>Kenda K359</b>	TL	265421	453	188	370	16	1.50	5.375
18x8.00-8	4PR	<b>Kenda K359</b>	TL	270647	440	210	370	16	1.52	7.00
18x9.50-8	4PR	<b>ST-45</b>	TL	150611	470	223	405	16	1.60	7.00I
21x11.00-8	2PR	<b>ST-45</b>	TL	128757	515	274	410	16	0.70	9.00
	4PR	<b>ST-45</b>	TL	232263	515	274	650	16	1.50	9.00
	4PR	<b>Kenda K472 Chevron Bar</b>	TL	270654	540	276	155	16	0.34	9.00
<b>10"</b>										
4.00-10	4PR	<b>ST-40</b>	TT	153285	480	115	265	16	2.75	3.50B
	4PR	<b>Kenda K365</b>	TT	130170	495	111	170	16	2.25	3.50B
4.50-10	4PR	<b>Kenda K365</b>	TT	130217	516	111	205	16	2.25	3.50B
5.0-10	2PR	<b>ST-44</b>	TT	134550	510	135	180	30	1.25	3.50B
5.00-10	4PR	<b>ST-40</b>	TT	153292	528	136	280	16	2.80	3.50B

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



ST-40  
KENDA K357

ST-41  
KENDA K365

ST-44

ST-45  
KENDA K359

ST-47

ST-48 Super

# Шины с тракторным рисунком



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>10"</b>										
5.00-10	4PR	<b>Kenda K365</b>	TT	130279	542	126	250	16	2.25	3.50B
120x8.00-10	4PR	<b>ST-47</b>	TT	128719	508	213	400	16	1.60	6.00
	10PR	<b>ST-47</b>	TT	128733	526	196	800	16	6.30	6.00
22x11.00-10	4PR	<b>Kenda K472 Chevron Bar</b>	TL	261447	548	256	630	16	1.60	8.50
	6PR	<b>Kenda K502 Terra Trac</b>	TL	259130	564	289	870	16	2.40	8.50
<b>12"</b>										
4.00-12	4PR	<b>ST-40</b>	TT	134444	526	114	300	16	2.75	3.0D
5.00-12	4PR	<b>ST-40</b>	TT	153308	584	146	300	16	2.80	4.00
	4PR	<b>Kenda K365</b>	TT	130286	580	132	255	16	2.00	4.00
6.00-12	4PR	<b>Kenda K365</b>	TT	130354	620	154	325	16	1.75	4.00
6.5/80-12	4PR	<b>ST-45</b>	TT	134642	604	165	490	16	2.40	5.00
	4PR	<b>BKT AS-504</b>	TL	291505	588	163	545	40	3.10	5.00
7.00-12	6PR	<b>BKT AS-504</b>	TT	291512	588	163	710	40	4.60	5.00
	6PR	<b>ST-44</b>	TT	137964	685	195	680	30	2.50	5.00JA
11.0/65-12	6PR	<b>BKT AS-504</b>	TL	291529	683	200	690	40	3.40	5.50
	8PR	<b>BKT AS-504</b>	TT		700	273	1250	40	4.00	9.00
23x8.50-12	4PR	<b>ST-45</b>	TL	126098	582	208	509	30	1.40	7.00I
	6PR	<b>ST-45</b>	TL	278384	581	208	656	30	2.30	7.00
23x10.50-12	4PR	<b>ST-45</b>	TL	133904	592	244	610	30	1.40	8.50I
	4PR	<b>Kenda K467 Polar Trac</b>	TL	270951	580	260	610	16	1.38	8.50
24x12.00-12	4PR	<b>Kenda K502 Terra Trac</b>	TL	206264	583	260	610	16	1.40	8.50
	6PR	<b>ST-45</b>	TL	133911	592	244	800	30	2.25	8.50I
26x12.00-12	4PR	<b>Kenda K472 Chevron Bar</b>	TL	270975	600	302	770	16	1.40	8.50
26x12.00-12	4PR	<b>ST-45</b>	TL	132372	645	295	809	30	1.40	10.50I
	8PR	<b>ST-45</b>	TL	132389	655	320	1370	16	3.40	10.50I
	10PR	<b>ST-45</b>	TL	134079	640	324	1410	16	3.60	10.50I
<b>14"</b>										
6-14	4PR	<b>BKT TR-126</b>	TT	290522	655	157	300	30	2.00	5.00
7-14	4PR	<b>BKT TR-126</b>	TT	290539	690	170	375	30	1.80	5.00
<b>15"</b>										
5.00-15	6PR	<b>ST-45</b>	TT	152677	645	133	387	16	2.25	4.00
	6PR	<b>BKT AS-504</b>	TT	291536	657	145	600	40	4.80	4.00
6.5/80-15	6PR	<b>ST-45</b>	TT	134666	650	163	750	16	3.60	5.00
	6PR	<b>BKT AS-505</b>	TL	291550	663	163	825	40	4.90	5.00
7.50-15	6PR	<b>ST-44</b>	TT	151205	778	214	710	16	3.70	5.50
7.5L-15	8PR	<b>BKT AS-504</b>	TT	291543	765	210	1215	40	5.00	6.00
	121/117B	<b>ST-45</b>	TL	271842	797	372	1450	50	4.20	13.00
185/65-15	4PR	<b>BKT AS-507</b>	TL		640	185	515	40	2.80	5.50
<b>15.3"</b>										
10.0/75-15.3	18PR	<b>BKT AS-504</b>	TT		780	264	2360	40	7.10	9.00
11.5/80-15.3	14PR	<b>BKT AS-504</b>	TT		867	290	2430	40	6.50	9.00
27x10-15.3	8PR	<b>BKT AS-504</b>	TT		695	260	1060	40	4.20	9.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



**KENDA K467**  
Polar Trac



**KENDA K472**  
Chevron Bar



**KENDA K478**



**KENDA K502**  
Terra Trac



**DEESTONE D316**



## Шины с тракторным рисунком



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>16"</b>										
6.00-16	6PR	<b>ST-44</b>	TT	137940	735	169	520	30	2.60	4.50E
	6PR	<b>BKT AS-504</b>	TT	291567	735	169	750	40	3.50	4.50
7-16	4PR	<b>BKT TR-144</b>	TT	290546	740	183	387	30	1.60	6.00
7.50-16	8PR	<b>ST-44</b>	TT	137971	810	206	870	30	3.70	5.50F
	8PR	<b>BKT AS-504</b>	TL	291574	803	214	1215	40	4.15	6.00
8-16	6PR	<b>BKT TR-144</b>	TT	290553	785	200	615	30	1.90	6.00
<b>17"</b>										
15/55-17	10PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		890	380	2120	40	3.60	13.00
	14PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		890	380	2575	40	4.90	13.00
19.0/45-17	14PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		865	465	3000	40	3.80	16.00
<b>18"</b>										
7.50-18	8PR	<b>BKT AS-504</b>	TT		838	214	1285	40	4.25	6.00
8-18	6PR	<b>BKT TR-144</b>	TT	290560	840	200	670	30	1.90	6.00
10.5/80-18	10PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		907	274	1950	40	5.10	9.00
12.5/80-18	16PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		987	308	3350	40	6.70	9.00
425/50-18	134G	<b>STARCO Alptrak</b>	TL	278544	883	423	2120	90	3.50	W13
<b>20"</b>										
7.5-20	8PR	<b>BKT AS-504</b>	TT		904	214	1360	40	4.15	6.00
8.00-20	6PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290577	965	235	925	30	2.10	6.00
8.3-20	6PR	<b>BKT TR-144</b>	TT	290591	890	211	710	30	2.40	7.00
	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT	290584	895	200	710	30	2.40	7.00
9.5-20	6PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290614	955	240	850	30	2.20	8.00
	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT	290607	950	235	850	30	2.20	8.00
11.2-20	8PR	<b>BKT TR-171</b>	TT	290621	1005	285	1150	30	2.60	10.00
16.0/70-20	14PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		1097	418	3750	40	4.80	14.00
<b>22"</b>										
9.5-22	6PR	<b>BKT TR-144</b>	TT	290638	1000	245	900	30	2.20	8.00
<b>22.5"</b>										
500/60-22.5	16PR	<b>BKT TR-675</b>	TL		1200	500	5800	40	4.40	16.00
550/60-22.5	16PR	<b>BKT TR-675</b>	TL		1260	550	6500	40	3.80	16.00
<b>24"</b>										
15.5/80-24	14PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		1262	394	4500	40	4.80	13.00
16.5/85-24	12PR	<b>BKT AS-504</b>	TL		1325	415	5150	40	3.80	13.00
8.3-24	6PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290645	995	211	800	30	2.40	7.00
	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		990	200	810	30	2.40	7.00
9.5-24	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1055	236	940	30	2.10	8.00
	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290652	1056	232	1120	30	2.80	8.00
	8PR	<b>Deestone D409</b>	TT	292427	1048	241	850	40	2.10	W8.00
11.2-24	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1105	285	1060	30	1.80	10.00
	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290713	1105	284	1250	30	2.40	10.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



# Шины с тракторным рисунком



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>24"</b>										
12.4-24	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290720	1160	315	1450	30	2.30	11.00
	8PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1165	315	1415	30	2.30	11.00
13.6-24	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1210	355	1340	30	1.60	12.00
	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290737	1210	345	1500	30	1.90	12.00
14.9-24	6PR	<b>BKT TR-117</b>	TT	290744	1245	378	1550	30	1.40	13.00
	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1265	391	1550	30	1.40	13.00
	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290751	1265	378	1800	30	1.80	13.00
16.9-24	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290768	1335	429	2060	30	1.70	15.00
<b>26"</b>										
13.6-26	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1270	340	1400	30	1.60	11.00
18.4-26	10PR	<b>BKT AS-2001</b>	TT	290775	1475	467	2650	30	1.80	16.00
	12PR	<b>BKT AS-2001</b>	TT	290782	1475	467	3000	30	2.30	16.00
	12PR	<b>BKT TR-136</b>	TL	290799	1450	480	3000	30	2.30	16.00
23.1-26	8PR	<b>BKT TR-270</b>	TT	291079	1646	590	2575	40	1.10	20.00
	12PR	<b>BKT TR-135</b>	TL	290805	1585	587	3650	30	1.70	20.00
<b>28"</b>										
8.3-28	6PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290669	1104	213	875	30	2.40	7.00
11.2-28	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290812	1205	284	1320	30	2.40	10.00
12.4-28	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1260	315	1285	30	1.70	11.00
	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290829	1260	325	1550	30	2.30	11.00
13.6-28	6PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1300	350	1450	30	1.60	12.00
	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290836	1310	345	1650	30	2.00	12.00
14.9-28	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290843	1365	378	1900	30	1.80	13.00
	8PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1361	388	1900	30	1.80	13.00
	8PR	<b>BKT AS-2001</b>	TT	290850	1435	429	2180	30	1.70	15.00
	12PR	<b>BKT AS-2001</b>	TT	290867	1435	429	2725	30	2.40	15.00
<b>30"</b>										
7.2-30	6PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290676	1095	185	690	30	2.30	6.00
9.5-30	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290683	1200	241	1215	30	2.80	8.00
16.9-30	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290874	1485	429	2300	30	1.70	15.00
	8PR	<b>BKT TR-136</b>	TT		1485	429	2300	30	1.70	15.00
	8PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1490	430	2300	30	1.70	15.00
18.4-30	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290881	1545	460	2430	30	1.40	16.00
	8PR	<b>BKT TR-270</b>	TT	291086	1580	465	2180	40	1.40	16.00
	12PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290898	1545	460	3250	30	2.30	16.00
	14PR	<b>BKT TR-136 HD</b>	TT	290904	1545	465	3650	30	2.80	16.00
23.1-30	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290911	1700	600	3000	30	1.10	20.00
	8PR	<b>BKT TR-270</b>	TT	291093	1748	590	2725	40	1.10	20.00
	12PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290928	1700	600	3875	30	1.70	20.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



BKT TR-117



BKT TR-126



BKT TR-135



BKT TR-136



BKT TR-136 HD



## Шины с тракторным рисунком



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>32"</b>										
8.3-32	6PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290690	1195	211	925	30	2.40	7.00
12.4-32	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290935	1360	325	1650	30	2.20	11.00
24.5-32	12PR	<b>BKT TR-137</b>	TL	290942	1805	622	4375	30	1.70	21.00
30.5L-32	12PR	<b>BKT TR-137</b>	TL	290959	1830	770	4750	30	1.40	27.00
	18PR	<b>BKT TR-137 HD</b>	TL	290966	1830	770	6000	30	2.10	27.00
<b>34"</b>										
16.9-34	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290973	1585	429	2430	30	1.70	15.00
	8PR	<b>BKT TR-171</b>	TT		1585	429	2430	30	1.70	15.00
18.4-34	8PR	<b>BKT TR-270</b>	TT	291109	1682	465	2300	40	1.40	16.00
	10PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290980	1650	467	3000	30	1.80	16.00
23.1-34	8PR	<b>BKT TR-270</b>	TT	291116	1850	590	2900	40	1.10	20.00
<b>36"</b>										
8.3-36	6PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290706	1295	211	975	30	2.40	7.00
12.4-36	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	290997	1465	325	1750	30	2.30	11.00
13.6-36	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	291000	1515	345	1950	30	2.10	12.00
<b>38"</b>										
13.638	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	291017	1565	345	1950	30	2.00	12.00
15.5-38	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	291024	1585	395	2060	30	1.80	14.00
16.9-38	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	291031	1685	429	2575	30	1.70	15.00
18.4-38	8PR	<b>BKT TR-270</b>	TT	291123	1784	465	2430	40	1.40	16.00
	12PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	291048	1750	467	3650	30	2.30	16.00
20.8-38	8PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	291055	1835	530	3150	30	1.30	18.00
	10PR	<b>BKT TR-270</b>	TT		1830	530	3150	40	1.50	18.00
	12PR	<b>BKT TR-135</b>	TT	291062	1835	530	4000	30	2.00	18.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



# Тракторы

## Радиальные шины профиля 60



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar
<b>34"</b>									
710/60R34	164D/167A8	<b>BKT Agrimax Force</b>	TL		1705	690		2.30	23.00
<b>42"</b>									
900/60R42	180D/183A8	<b>BKT Agrimax Force</b>	TL		2143	868		2.30	28.00

# Тракторы

## Радиальные шины профиля 65



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar
<b>18"</b>									
320/65R18	109B/109A8	<b>BKT Agrimax RT-657</b>	TL		873	319	1030	50	1.60 10.00
<b>28"</b>									
540/65R28	149D/152A8	<b>BKT Agrimax RT-657</b>	TL	290034	1445	546	3250	65	2.40 18.00
<b>38"</b>									
650/65R38	163D/166A8	<b>BKT Agrimax RT-657</b>	TL	290041	1845	645	4875	65	2.40 20.00


# Тракторы

## Радиальные шины профиля 70



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar
<b>16"</b>									
200/70R16	94B/94A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		686	197	670	50	2.40 6.00
240/70R16	104B/104A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		742	244	900	50	2.40 8.00
260/70R16	109B/109A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290058	770	258	1030	50	2.40 8.00
280/70R16	112B/112A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290065	800	282	1120	50	2.40 9.00
<b>18"</b>									
280/70R18	114B/114A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		849	282	1180	50	2.40 9.00
<b>20"</b>									
280/70R20	116B/116A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290072	900	282	1250	50	2.40 9.00
300/70R20	120B/120A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290089	952	295	1400	50	2.40 9.00
320/70R20	123B/123A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290096	982	319	1550	50	2.40 10.00
360/70R20	129B/129A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290102	1048	357	1850	50	2.40 11.00
380/70R20	132B/132A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		1042	357	2000	50	2.40 12.00
<b>24"</b>									
320/70R24	116B/116A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		1094	319	1250	50	1.60 10.00
360/70R24	119B/122A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290119	1155	360	1360	50	1.60 11.00
380/70R24	122B/125A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290126	1190	385	1500	50	1.60 12.00
420/70R24	127B/130A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290133	1245	425	1750	50	1.60 13.00
480/70R24	135B/138A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290140	1315	485	2180	50	1.60 15.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



## Тракторы

### Радиальные шины профиля 70



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>28"</b>										
360/70R28	122B/125A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290157	1255	360	1500	50	1.60	11.00
380/70R28	124B/127A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290164	1290	385	1600	50	1.60	12.00
420/70R28	130B/133A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290171	1340	425	1900	50	1.60	13.00
480/70R28	137B/140A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290188	1420	485	2300	50	1.60	15.00
<b>30"</b>										
420/70R30	131B/134A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		1398	418	1950	50	1.60	13.00
480/70R30	138B/141A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290195	1475	485	2360	50	1.60	15.00
<b>34"</b>										
480/70R34	140B/143A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290201	1570	485	2500	50	1.60	15.00
520/70R34	145B/148A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290218	1640	525	2900	50	1.60	16.00
<b>38"</b>										
480/70R38	142B/145A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290225	1670	485	2650	50	1.60	15.00
520/70R38	147B/150A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290232	1745	525	3075	50	1.60	16.00
580/70R38	152B/155A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL	290249	1830	585	3550	50	1.60	18.00
710/70R38	166B/166A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		1959	716	5300	50	1.60	23.00
<b>42"</b>										
620/70R42	160B/160A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		1935	625	4500	50	1.60	20.00
710/70R42	168B/168A8	<b>BKT Agrimax RT-765</b>	TL		2061	716	5600	50	1.60	23.00

## Тракторы

### Радиальные шины профилей 80 и 85



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>20"</b>										
250/85R20	116B/116A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL		940	250	1250	50	2.40	8.00
280/85R20	112B/112A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL		984	292	1120	50	1.60	10.00
320/85R20	119B/119A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL		1052	329	1360	50	1.60	11.00
<b>24"</b>										
280/85R24	112B/115A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290256	1086	292	1120	50	1.60	9.00
320/85R24	119B/122A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290263	1154	329	1360	50	1.60	11.00
340/85R24	122B/125A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290270	1188	353	1500	50	1.60	11.00
380/85R24	128B/131A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290287	1256	380	1800	50	1.60	12.00
<b>28"</b>										
280/85R28	115B/118A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290294	1187	292	1215	50	1.60	9.00
320/85R28	121B/124A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290300	1255	329	1450	50	1.60	11.00
340/85R28	124B/127A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290317	1289	353	1600	50	1.60	11.00
380/85R28	130B/133A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290324	1357	380	1900	50	1.60	12.00
420/85R28	136B/139A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290331	1425	438	2240	50	1.60	15.00
<b>30"</b>										
380/85R30	132B/135A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290348	1408	380	2000	50	1.60	12.00
420/85R30	137B/140A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290355	1475	438	2300	50	1.60	15.00
460/85R30	142B/145A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290362	1544	475	2650	50	1.60	14.00
<b>32"</b>										
320/85R32	123B/126A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290379	1357	329	1550	50	1.60	11.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная

# Тракторы

## Радиальные шины профилей 80 и 85



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>34"</b>										
380/85R34	134B/137A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290386	1509	380	2120	50	1.60	13.00
420/85R34	139B/142A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290393	1578	438	2430	50	1.60	15.00
460/85R34	144B/147A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290409	1646	475	2800	50	1.60	14.00
<b>36"</b>										
320/85R36	125B/128A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290416	1458	329	1650	50	1.60	10.00
340/85R36	129B/132A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290423	1492	353	1850	50	1.60	11.00
<b>38"</b>										
340/85R38	130B/133A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290430	1543	353	1900	50	1.60	11.00
420/85R38	141B/144A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290447	1679	438	2575	50	1.60	15.00
460/85R38	146B/149A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290454	1747	475	3000	50	1.60	14.00
520/85R38	152B/155A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290461	1849	516	3550	50	1.60	16.00
<b>42"</b>										
480/80R42	151B/151A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290478	1835	479	3450	50	1.60	14.00
520/85R42	157B/157A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL	290485	1951	516	4125	50	1.60	16.00
<b>46"</b>										
480/80R46	158B/158A8	<b>BKT Agrimax RT-855</b>	TL		1936	479	4250	50	2.40	16.00

# Тракторы

## Радиальные шины профилей 90 и 95



Размер	PR/LI	Рисунок протектора	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
<b>32"</b>										
230/95R32	125B/139A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL		1251	238	1650	50	3.60	8.00
270/95R32	132B/146A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL	290492	1340	290	2000	50	3.60	9.00
<b>36"</b>										
230/95R36	127B/141A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL		1352	228	2000	50	3.60	8.00
270/95R36	135B/149A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL		1428	275	2180	50	3.60	8.00
<b>44"</b>										
230/95R44	131B/145A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL		1556	238	1950	50	3.60	8.00
<b>46"</b>										
300/95R46	144B/158A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL		1738	305	2800	50	3.60	10.00
380/90R46	152B/152A8	<b>BKT Agrimax RT-945</b>	TL	290508	1850	390	3550	50	2.80	12.00
<b>48"</b>										
230/95R48	133B/147A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL		1656	238	2060	50	3.60	8.00
270/95R48	140B/154A2	<b>BKT Agrimax RT-955</b>	TL	290515	1750	290	2500	50	3.60	9.00

TT – шина камерная TL – шина бескамерная



BKT Agrimax Force

BKT Agrimax RT-657

BKT Agrimax RT-765

BKT Agrimax RT-855

BKT Agrimax RT-945

BKT Agrimax RT-955

# Сдвоенные колеса фирмы SCHAAD – сильней, стабильней и надежней!



Компания Gebr. Schaad AG (Швейцария) является разработчиком и производителем систем сдвоенных колес для тракторов, сельскохозяйственных машин и других транспортных средств. Компания присоединилась к группе STARCO.

## Почему сдвоенные колеса SCHAAD?

- **Снижение давления на почву**  
Меньше следов от колес
- **Увеличение тягового усилия**  
Лучшее сцепление протектора с почвой  
Снижение пробуксовки




## Преимущества:

- повышение проходимости и устойчивости (например, на влажных почвах)
- увеличение производительности за счет уменьшения пробуксовки
- экономия топлива
- экономия времени
- увеличение скорости
- снижение производственных затрат
- увеличение производительности площадей

Возможна установка сдвоенных колес на комбайны, а также установка узких сдвоенных колес для обработки междурядных культур – кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля.

# Качество, которому доверяют...


Благодаря наличию сдвоенных систем SCHAAD, самые мощные сельскохозяйственные машины становятся также мультифункциональными.

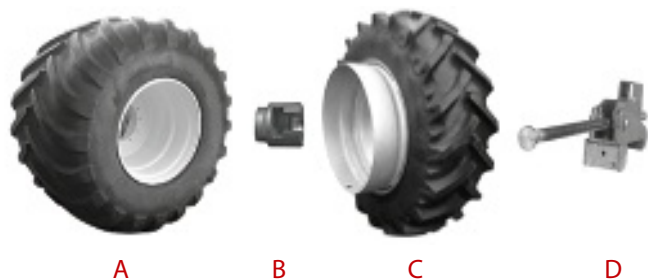

- A: Внутреннее колесо транспортного средства, которое желательно сцепить
- B: Гайка-колпачок HD-Plus (закручивается на внутреннее колесо транспортного средства)
- C: Сдвоенное внешнее колесо с приваренным разделительным элементом
- D: Тяга HD в комплекте с зажимным винтом HD-Plus


Для использования транспорта в различных целях необходима соответствующая система быстрого соединения колес. Закрепление осуществляется очень прочно – при работе в автоматическом режиме – благодаря особой запатентованной системе крепления тяг к разделительному кольцу. Вам будет гарантирована максимальная безопасность даже в наиболее сложных оперативных условиях.

- Все компоненты сделаны в Швейцарии – высокое швейцарское качество
- Производство сертифицировано по ISO 9001
- Проставочные кольца неоднократно откалиброваны
- Компоненты прошли тесты на прочность в Германии
- Гарантия на все компоненты – 2 года
- Разрешены для эксплуатации на технике ведущих мировых производителей
- Подходят для любых типов машин любой мощности
- Быстрый и простой монтаж (одним человеком)

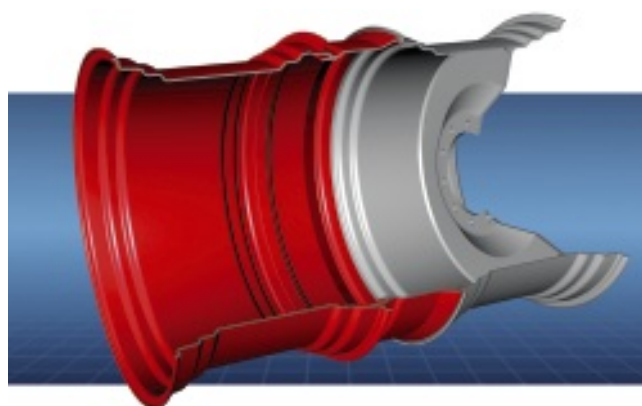

Благодаря запатентованной системе и новым мультикалиброванным разделителям DTS, для тракторов до 310 лс достаточно лишь 3 тяги HD-Plus на колесо. Таким образом Вы сэкономите деньги!

**DTS**  
SYSTEM

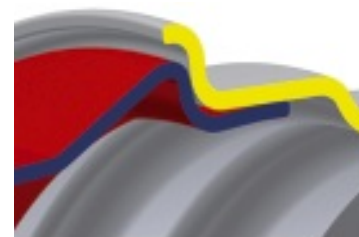

Сдвоенные колесные системы SCHAAD предлагают именно то, что Вам нужно – их можно применять в любом положении, а их установка очень проста и не требует много времени!



# Камеры



Для типоразмера шин	Вентиль	57 07562+
<b>6"</b>		
13x5.00-6 · 13x6.00-6 · 145/70-6	TR13	154114
3.50-6 · 4.00-6 · 4.10-6	TR13	127569
<b>8"</b>		
16x6.50-8 · 16x7.50-8 · 18x6.50-8 · 190-8	TR13	153155
<b>10"</b>		
20x8.00-10 · 20x10.00-10	TR13	126784
3.00-10 · 3.50-10 · 4.00-10	TR13	154138
4.50-10 · 5.00-10	TR13	154329
<b>14.5"</b>		
24x8.00-14.5 · 200/60-14.5	TR15	126630
<b>15"</b>		
12-15 · 31x15.50-15 · 33x12.50-15 · 33x15.50-15	TR13	154244
<b>15.3"</b>		
10.0/75-15.3	TR218A	136141
11.5/80-15.3 · 12.5/80-15.3	TR218A	153063
<b>15.5"</b>		
350/70-15.5 · 400/60-15.5	TR218A	137339
<b>17"</b>		
15.0/55-17 · 380/55-17	TR218A	154411
500/50-17	TR15	137476
<b>18"</b>		
10.5/80-18 · 13.0/65-18 · 275/80-18 · 335/65-18	TR218A	154435
12.5/80-18 · 15.0/70-18 · 335/80-18	TR218A	154459
<b>20"</b>		
13.00-20 · 16.0/70-20 · 405/70-20	TRT218A	136615
<b>22.5"</b>		
15-22.5 · 385/65-22.5	TR218A	136561
500/60-22.5 · 550/60-22.5 · 600/50-22.5	TR218A	153070
<b>24"</b>		
11.2-24 · 11.2/10-24 · 12.4/11-24 · 280/85-24 · 320/70-24 · 320/85-24 · 360/70-24	TR218A	154497
16.9-24 · 16.9/14-24 · 420/85-24 · 480/70-24	TR218A	136660
16.9-26 · 16.9/14-26 · 18.4/15-26 · 480/70-26 · 520/70-26 · 540/65-26 · 580/70-26	TR218A	154503
Standard Offset · 23.1-26 · 580/70-26 · 620/75-26	TR218A	137063
<b>26.5"</b>		
500/60-26.5 · 550/60-26.5 · 600/55-26.5	TR218A	154275
<b>28"</b>		
16.9-28 · 16.9/14-28 · 18.4/15-28 · 480/65-28 · 480/70-28 · 540/65-28	TR218A	154558
11.2-28 · 11.2/10-28 · 12.4/11-28 · 280/85-28 · 320/70-28 · 320/80-28 · 360/70-28	TR218A	154534
<b>30"</b>		
14.9-30 · 14.9/13-30 · 15.5-30 · 16.9/14-30 · 420/70-30 · 480/70-30	TR218A	136493
16.9-30 · 16.9/14-30 · 18.4/15-30 · 420/85-30 · 460/85-30 · 500/70-30 · 540/65-30	TR218A	154565
21LR30 · 23.1-30 · 23.1R30 · 620/75-30	TR218A	137070

# Камеры





Для типоразмера шин	Вентиль	57 07562+
<b>30.5"</b>		
700/50-30.5 · 800/45-30.5	TR218A	153087
<b>32"</b>		
8.3-32 · 8.3/8-32 · 9.5/9-32 · 230/95-32 · 260/70-32 · 300/70-32	TR218A	154572
11.2-32 · 11.2/10-32 · 12.4/11-32 · 320/70-32 · 360/70-32	TR218A	154589
24.5-32 · 600/65-32	TR218A	137100
30.5-32 · 30.5LR32 · 800/65-32	TR218A	137285
<b>35"</b>		
24.00-35	TR218A	337371
<b>38"</b>		
8.3-38 · 8.3/8-38 · 9.5/9-38	TR218A	154671
11.2-38 · 11.2/10-38 · 12.4/11-38 · 320/70-38 · 360/70-38	TR218A	154688
20.8-38 · 580/70-38 · 600/65-38 · 650-/65-38	TR218A	136998
650/85-38 · 710/70-38	TR218A	372082
<b>42"</b>		
11.2/10-42 · 8.3-42 · 8.3/8-42 · 9.5/9-42 · 210/95-42 · 230/95-42 · 270/95-42	TR218A	154633
18.4-42 · 18.4/15-42 · 20.8-42 · 580/70-42	TR218A	154640
710/70-42	TR218A	355900
<b>46"</b>		
16.9-46 · 18.4-46	TR218A	289960
<b>48"</b>		
11.2/10-48 · 9.5-48 · 9.5/9-48 · 230/95-48 · 270/95-48	TR218A	154664








[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)  
[www.starco.com](http://www.starco.com)


 **ООО «СТАРКО Русь»**  
142171, Московская обл., г. Щербинка,  
ул. Железнодорожная, д. 36  
Тел./факс +7 (495) 505-61-15 (многоканальный)  
e-mail: [starco@starcorussia.ru](mailto:starco@starcorussia.ru)  
[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)

 **ООО «СТАРКО Санкт-Петербург»**  
192019, г. Санкт-Петербург  
Глухоозерское шоссе, дом 4  
Тел./факс +7 (812) 457-07-47  
e-mail: [spb@starcorussia.ru](mailto:spb@starcorussia.ru)  
[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)

 **ООО «СТАРКО Урал»**  
454085, г. Челябинск, ул. Танкистов, 179Б  
Тел./факс: +7 (351) 771-14-28, +7 (351) 771-13-90,  
+7 (351) 771-13-52  
e-mail: [ural@starcorussia.ru](mailto:ural@starcorussia.ru)  
[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)


 **ООО «СТАРКО Екатеринбург»**  
620057, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 60А  
Тел./факс: +7 (343) 379-52-00, +7 (343) 217-84-24  
e-mail: [ekat@starcorussia.ru](mailto:ekat@starcorussia.ru)  
[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)


 **ООО «СТАРКО Ростов»**  
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 154/5  
Тел. +7 863 200 7506, факс +7 863 200 7508  
e-mail: [rostov@starcorussia.ru](mailto:rostov@starcorussia.ru)  
[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)


 **Магазин «Большие шины» (ГК «Балтавтоснаб»)**  
236000, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, д. 35  
Тел. +8 (4012) 59-80-20, факс +8 (4012) 59-80-20  
e-mail: [valera.b@bas.kaliningrad.ru](mailto:valera.b@bas.kaliningrad.ru); [sergey@bas.kaliningrad.ru](mailto:sergey@bas.kaliningrad.ru)  
[www.starcorussia.ru](http://www.starcorussia.ru)

STARCO AGR0/14/04.2011/RUS





 **Иностранное предприятие «СТАРКО Бел»**  
Республика Беларусь  
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 90-407  
Тел./факс: +375 17 291 80 30, +375 17 291 06 78  
e-mail: [info@starco.by](mailto:info@starco.by)  
[www.starco.by](http://www.starco.by)


 **Иностранное предприятие «СТАРКО УКР»**  
Украина  
49022, г. Днепропетровск, ул. Маршала Малиновского, 96-Д  
Тел./факс +38 (056) 375-75-55 (многоканальный)  
e-mail: [starco@starco.com.ua](mailto:starco@starco.com.ua); [www.starco.ua](http://www.starco.ua)

 **Иностранное предприятие «СТАРКО Киев»**  
Украина  
08162, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н,  
пгт Чабаны, ул. Машиностроителей, 1  
Тел. +38 (044) 495-56-86, факс +38 (044) 495-56-87  
e-mail: [kiev@starco.com.ua](mailto:kiev@starco.com.ua); [www.starco.ua](http://www.starco.ua)

 **ТОО «STARCO-ASIA»**  
Республика Казахстан  
050030, г. Алматы, Илийский тракт 37-4  
Тел./факс: +7 (727) 232-86-48, +7 (727) 232-86-73  
e-mail: [sales@starco.kz](mailto:sales@starco.kz)  
[www.starco.kz](http://www.starco.kz)

 **SIA «STARCO»**  
Латвия, Рига  
Тел. +371 67 620 144, факс +371 67 607 334; [www.starco.lv](http://www.starco.lv)

 **UAB «STARCO»**  
Литва, Вильнюс  
Тел. +370 5 2332611, +370 5 2332355; [www.starco.lt](http://www.starco.lt)

 **STARCO-E OÜ**  
Эстония, Таллин  
Тел. +372 65 000 21, факс +372 65 000 57; [www.starco.ee](http://www.starco.ee)