


РАДИАЛЬНЫЕ ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ

FL 630/FL 630 PLUS/FL 639

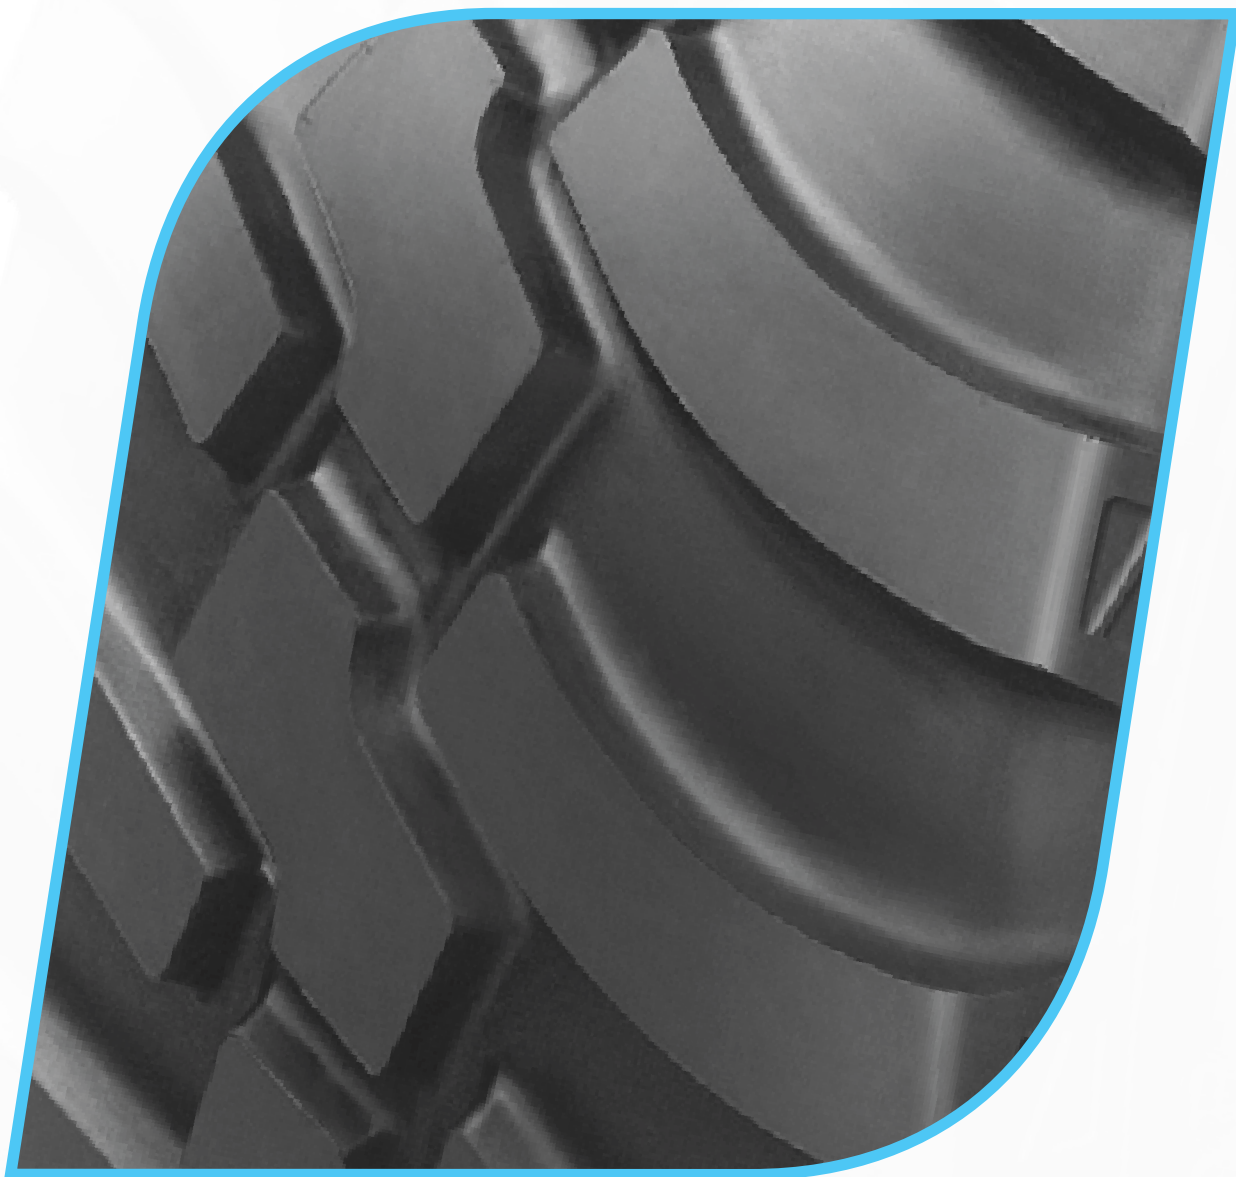


*Передовая Технология для
Лучшего Ухода за Почвой*

ФЛОТАЦИОННАЯ ШИНА FL 630/FL 630 PLUS/FL 639

: ваш верный рабочий партнер, изготовлено ВКТ

ФЛОТАЦИОННАЯ ШИНА FL 630/FL 630 PLUS

Радиальная шина специально сконструирована для прицепов. Разработана по новейшим технологиям ВКТ с учетом снижения эксплуатационных расходов у потребителя.

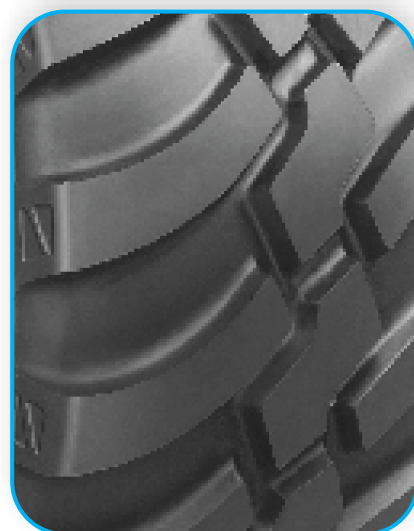

Шины FL 630/FL 630 PLUS объединяют в себе следующие особенности конструкции:

- Ненаправленный рисунок протектора - обеспечивает эффективную работу шины в любом направлении движения.

- Форма пятна контакта - специально разработана для минимизации воздействия на структуру почвы.

Это делает флотационные шины FL 630/FL 630 PLUS идеальной шиной для комплектации современного сельскохозяйственного оборудования.

Преимущества, выгравированные в протекторе

Рисунок протектора имеет ярко выраженные свободные участки, что сделано с целью защиты урожая, снижения сопротивления качению и повышения самоочистки шины.

Как результат - шина имеет превосходную ходимость и хорошие показатели сбережения топлива.

Типоразмеры шин FL 630

FL 630

Размер	Индекс нагрузки	Ширина в сечении	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения (мм)	Обод		Динамический радиус качения (мм)	Макс. нагрузка при		Макс. давление (бар)
		± 2 %				Номинальный	Допустимый		65 км/ч (кг)	40 км/ч (кг)	
		(мм)	(мм)								
500/60 R 22.5	155 D /166 A8	503	1172	521	3592	AG 16.00	15.00,17.00	550	3875	5300	4.0
600/55 R 26.5	165 D /176 A8	611	1333	596	4092	AG 20.00		625	5150	7100	4.0
650/55 R 26.5	169 D /180 A8	645	1389	618	4270	AG 20.00		650	5800	8000	4.0
710/50 R 26.5	170 D /181 A8	687	1383	615	4246	AG 20.00 AG 24.00		650	6000	8250	4.0

Скоро будет в поставках: ● 650/55 R 26.5

Типоразмеры шин FL 630/FL PLUS

FL 630 PLUS

Размер	Индекс нагрузки	Ширина в сечении	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения (мм)	Обод		Динамический радиус качения (мм)	Макс. нагрузка при		Макс. давление (бар)
		± 2 %				Номинальный	Допустимый		65 км/ч (кг)	40 км/ч (кг)	
		(мм)	(мм)								
560/45 R 22.5	152 D /163 A8	543	1076	484	3303	AG 16.00		525	3550	4875	4.0
560/60 R 22.5	161 D /172 A8	543	1244	550	3807	AG 16.00	17.00,20.00	600	4625	6300	4.0
560/60 R 22.5	161 E	543	1244	550	3807	AG 16.00	17.00,20.00	600	4625*		4.0
600/50 R 22.5	159 D /170 A8	611	1172	521	3592	AG 20.00		550	4375	6000	4.0
710/40 R 22.5	161 D /172 A8	727	1140	509	3500	AG 24.00		550	4625	6300	4.0
800/45 R 26.5	174 D /184 A8	788	1393	618	4277	AG 24.00 AG 28.00		675	6700	9000	4.0

* Эта нагрузка при скорости 70 км/ч
Скоро будет в поставках:

- 750/45 R 26.5

ФЛОТАЦИОННАЯ ШИНА FL 639

Разработана для высоких нагрузок при низком давлении в шине, минимального уплотнения почвы, что защищает всходы и повышает урожайность. Широкое пятно контакта хорошо подходит для условий работы на влажных почвах.



Типоразмеры шин FL 639

FL 639

Размер	Индекс нагрузки	Ширина в сечении	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения (мм)	Обод		Динамический радиус качения (мм)	Макс. нагрузка при		Макс. давление (бар)
		± 2 %				Номинальный	Допустимый		65 км/ч (кг)	40 км/ч (кг)	
		(мм)	(мм)								
560/45 R 22.5	152 D /163 A8	543	1076	484	3303	AG 16.00		525	3550	4875	4.0
600/50 R 22.5	159 D /170 A8	611	1172	521	3592	AG 20.00		550	4375	6000	4.0

Скоро будет в поставках: • 600/55 R 26.5

“Шаг в будущее, приглашаем в мир
Специальных Шин фирмы BKT”

BKT
GROWING TOGETHER